



Area Ambiente  
Servizio Verde Pubblico  
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani




Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli  
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli” attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

**Lotto 2**

*Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all’Arena*

**PROGETTO ESECUTIVO**

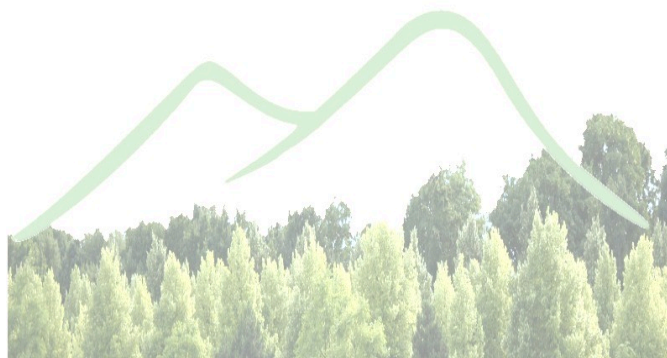

**3. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA**

**Il RUP**

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

**I progettisti**

dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

dott. Agr. Giovanni Zarra

dott. For. Francesco Cona

Aprile 2025



Area Ambiente  
Servizio Verde Pubblico  
Servizio Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani



Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli  
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli "interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli" attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.

**Lotto 2**

*Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Miano - Piscinola - Scampia – San Carlo all'Arena*

**PROGETTO ESECUTIVO**



**3. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA**

**Il RUP**

dott.ssa Agr. Teresa Bastia

**I progettisti**

dott.ssa Agr. Maria Teresa Basciano

dott. Agr. Giovanni Zarra

dott. For. Francesco Cona

Aprile 2025

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità | I M P O R T I |            | COSTO<br>Manodopera<br>Risorse Umane | incid.<br>% |
|---------------------|--|----------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
|                     |  |          | unitario      | TOTALE     |                                      |             |
|                     | R I P O R T O  |          |               |            |                                      |             |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>   |          |               |            |                                      |             |
| 1<br>AV 15010011    | Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde<br>SOMMANO m3   | 494,10   | 44,66         | 22'066,51  | 0,00                                 |             |
| 2<br>AV 15060103    | Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 12. Camellia japonica<br>SOMMANO cadauno   | 4,00     | 116,20        | 464,80     | 0,00                                 |             |
| 3<br>AV 15060232    | Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Altezza 40-50 cm Euonymus fortunei<br>SOMMANO cadauno   | 390,00   | 32,40         | 12'636,00  | 0,00                                 |             |
| 4<br>AV 15060330    | Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 3. Lavanda officinalis<br>SOMMANO cad  | 210,00   | 11,40         | 2'394,00   | 0,00                                 |             |
| 5<br>AV 15060405    | Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 15. Altezza 60-80 cm Myrtus communis<br>SOMMANO cadauno  | 680,00   | 42,10         | 28'628,00  | 0,00                                 |             |
| 6<br>AV 15060646    | Fornitura a piè d'opera di arbusti. In vaso da lt 9. Altezza 60-80 cm Viburnum tinus<br>SOMMANO cadauno  | 13,00    | 22,80         | 296,40     | 0,00                                 |             |
| 7<br>AV 15080218    | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da 110 lt. Ginkgo biloba<br>SOMMANO cad  | 2,00     | 531,90        | 1'063,80   | 0,00                                 |             |
| 8<br>AV 15080316    | Fornitura a piè d'opera di alberi, altezza non inferiore a 300/350 cm. In vaso da lt 65. Pinus wallichiana<br>SOMMANO cad  | 11,00    | 688,20        | 7'570,20   | 0,00                                 |             |
| 9<br>AV 15090114    | Fornitura a piè d'opera di Washingtonia filifera di altezza non inferiore a 300-350 cm. Altezza stipite cm 200-250. In vaso da lt 300<br>SOMMANO cad   | 11,00    | 1'798,20      | 19'780,20  | 0,00                                 |             |
| 10<br>AV 15120102   | Fornitura a piè d'opera di alberi con altezza di impalcatura non inferiore a 250/300 cm. In vaso da lt 230. Acer palmatum var. atropurpureum<br>SOMMANO cad  | 2,00     | 666,00        | 1'332,00   | 0,00                                 |             |
| 11<br>AV 15120476   | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 110. Cercis siliquastrum<br>SOMMANO cad   | 22,00    | 559,10        | 12'300,20  | 0,00                                 |             |
| 12<br>AV 15120510   | Fornitura a piè d'opera di albero con circonferenza compresa tra 12-14 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In contenitore da 50lt. Citrus aurantium (arancio amaro)<br>SOMMANO cad   | 3,00     | 399,60        | 1'198,80   | 0,00                                 |             |
| 13<br>AV 15120724   | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus<br>SOMMANO cad  | 6,00     | 393,60        | 2'361,60   | 0,00                                 |             |
| 14<br>AV 15120827   | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 50 lt. Lagerstroemia indica<br>SOMMANO cad  | 27,00    | 369,60        | 9'979,20   | 0,00                                 |             |
| 15<br>AV 15120847   | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum lucidum<br>SOMMANO cad   | 94,00    | 386,30        | 36'312,20  | 0,00                                 |             |
| 16<br>AV 15120956   | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Malus in varietà (melo da fiore)<br>SOMMANO cad  | 51,00    | 442,30        | 22'557,30  | 0,00                                 |             |
| 17<br>AV 15121110   | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20 e 25 cm. In vaso da 165 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida<br>SOMMANO cad   | 8,00     | 460,80        | 3'686,40   | 0,00                                 |             |
| 18<br>AV 15121194   | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm. In vaso da lt 85. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea<br>SOMMANO cad  | 36,00    | 383,30        | 13'798,80  | 0,00                                 |             |
| 19<br>AV 15121243   | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Pyrus calleryana "Chanticleer"<br>SOMMANO cad  | 40,00    | 409,00        | 16'360,00  | 0,00                                 |             |
| 20<br>AV 15121346   | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 65 lt. Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"<br>SOMMANO cad  | 23,00    | 264,10        | 6'074,30   | 0,00                                 |             |
| 21<br>AV 15121419   | Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 65. Sophora japonica<br>SOMMANO cad  | 1,00     | 342,90        | 342,90     | 0,00                                 |             |
| 22<br>AV 25020040   | Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... di manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a 20 cm<br>SOMMANO cad  | 305,00   | 219,98        | 67'093,90  | 24'965,64                            | 37,210      |
| 23<br>AV 25020041   | Garanzia di attecchimento con manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E' necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devon ... manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm<br>SOMMANO cad | 19,00    | 279,38        | 5'308,22   | 1'943,87                             | 36,620      |
| 24<br>AV 25020048   | Garanzia di attecchimento con manutenzione totale e garanzia di attecchimento di arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la sostituzione delle piante non vegete, in modo da ... sul valore complessivo determinato sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di fornitura:.....aumento del 55 %<br>SOMMANO cadauno   | 1,00     | 31'791,13     | 31'791,13  | 11'508,39                            | 36,200      |
| 25                  | Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su  |          |               |            |                                      |             |
|                     | A R I P O R T A R E  |          |               | 325'396,86 | 38'417,90                            |             |

| Num.Ord.<br>TARIFFA           | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità | I M P O R T I |            | COSTO<br>Manodopera<br>Risorse Umane | incid.<br>% |
|-------------------------------|--|----------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
|                               |  |          | unitario      | TOTALE     |                                      |             |
|                               | R I P O R T O  |          |               | 325'396,86 | 38'417,90                            |             |
| AV 2512037                    | strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20<br>SOMMANO cadauno  | 18,00    | 977,90        | 17'602,20  | 6'372,00                             | 36,200      |
| 26<br>AV 2512038              | Analisi di stabilità visiva approfondita seguita da analisi strumentale con prove di trazione controllata da eseguirsi su strada. Analisi di stabilità di un esemplare arboreo suddi ... atore o in alternativa di tree climber (vedi integrazione prevista in fondo alla voce). Prezzo per 8 alberi e fino a 20<br>SOMMANO cadauno    | 5,00     | 1'257,20      | 6'286,00   | 2'275,53                             | 36,200      |
| 27<br>AV 2512049              | Per allestimento cantiere, disponibilità di piattaforma aerea con operatore o in alternativa di tree climber con assistente a terra, maggiorazione per ogni pianta analizzata e per minimo una giornata intera di lavoro<br>SOMMANO cadauno  | 23,00    | 180,00        | 4'140,00   | 1'498,68                             | 36,200      |
| 28<br>CAM24_AT.0<br>7.07.020  | Attrezzature per opere a verde Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico<br>SOMMANO h   | 384,00   | 101,09        | 38'818,56  | 0,00                                 |             |
| 29<br>CAM24_R02.<br>020.050.A | Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm<br>SOMMANO mc   | 1,25     | 131,71        | 164,64     | 63,55                                | 38,600      |
| 30<br>CAM24_T01.<br>010.010.A | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km<br>SOMMANO mc        | 495,35   | 13,83         | 6'850,69   | 254,16                               | 3,710       |
| 31<br>CAM24_V02.<br>010.025.D | Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... rborei.<br>Escluso noleggio di piattaforma aerea.<br>Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm<br>SOMMANO cad | 3,00     | 116,76        | 350,28     | 0,00                                 |             |
| 32<br>CAM24_V02.<br>010.025.E | Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei.<br>Escluso noleggio di piattaforma aerea.<br>Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm<br>SOMMANO cad  | 114,00   | 135,93        | 15'496,02  | 0,00                                 |             |
| 33<br>CAM24_V02.<br>010.025.F | Indagini strumentali su piante arboree Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Marte ... arborei.<br>Escluso noleggio di piattaforma aerea.<br>Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm<br>SOMMANO cad | 2,00     | 145,60        | 291,20     | 0,00                                 |             |
| 34<br>CAM24_V02.<br>010.030.B | Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodo ... rborei.<br>Escluso noleggio di piattaforma aerea.<br>Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm<br>SOMMANO cad | 0,00     | 182,44        | 0,00       | 0,00                                 |             |
| 35<br>CAM24_V02.<br>020.035.C | Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazion ... iottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq<br>SOMMANO mq        | 3'400,00 | 0,94          | 3'196,00   | 1'754,92                             | 54,910      |
| 36<br>CAM24_V02.<br>020.080.C | Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture<br>SOMMANO cad       | 1'647,00 | 3,18          | 5'237,46   | 3'410,63                             | 65,120      |
| 37<br>CAM24_V02.<br>020.095.A | Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vege ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.<br>SOMMANO cad        | 1'293,00 | 10,29         | 13'304,97  | 5'224,86                             | 39,270      |
| 38<br>CAM24_V02.<br>020.095.B | Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terriccato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali veget ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.<br>SOMMANO cad        | 4,00     | 19,47         | 77,88      | 40,41                                | 51,890      |
| 39<br>CAM24_V02.<br>020.110.B | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccato ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm<br>SOMMANO cad        | 30,00    | 86,00         | 2'580,00   | 1'032,26                             | 40,010      |
| 40<br>CAM24_V02.<br>020.110.C | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccato ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm<br>SOMMANO cad        | 275,00   | 161,94        | 44'533,50  | 19'082,60                            | 42,850      |
| 41<br>CAM24_V02.<br>020.110.D | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccato ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm<br>SOMMANO cad        | 48,00    | 222,38        | 10'674,24  | 4'757,51                             | 44,570      |
| 42<br>CAM24_V02.<br>020.185.A | Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico<br>SOMMANO cad   | 1,00     | 9'453,78      | 9'453,78   | 7'345,59                             | 77,700      |
| 43<br>CAM24_V02.<br>030.015.A | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cad                           | 35,00    | 183,88        | 6'435,80   | 2'557,59                             | 39,740      |
| 44                            | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma  |          |               |            |                                      |             |
|                               | A R I P O R T A R E  |          |               | 510'890,08 | 94'088,19                            |             |

| Num.Ord.<br>TARIFFA       | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI  | Quantità  | I M P O R T I |            | COSTO<br>Manodopera<br>Risorse Umane | incid.<br>% |
|---------------------------|--|-----------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
|                           |  |           | unitario      | TOTALE     |                                      |             |
|                           | R I P O R T O  |           |               | 510'890,08 | 94'088,19                            |             |
| CAM24_V02.030.015.B       | espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m<br>SOMMANO cad  | 4,00      | 326,59        | 1'306,36   | 389,69                               | 29,830      |
| 45<br>CAM24_V02.030.015.C | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m<br>SOMMANO cad                   | 8,00      | 529,70        | 4'237,60   | 1'266,62                             | 29,890      |
| 46<br>CAM24_V02.030.020.A | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m<br>SOMMANO cad  | 7,00      | 83,60         | 585,20     | 208,16                               | 35,570      |
| 47<br>CAM24_V02.030.020.B | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m<br>SOMMANO cad   | 2,00      | 210,36        | 420,72     | 91,76                                | 21,810      |
| 48<br>CAM24_V02.030.020.C | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m<br>SOMMANO cad  | 3,00      | 340,97        | 1'022,91   | 267,59                               | 26,160      |
| 49<br>CAM24_V02.030.020.D | Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m<br>SOMMANO cad  | 1,00      | 454,90        | 454,90     | 118,96                               | 26,150      |
| 50<br>CAM24_V02.030.045.A | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm<br>SOMMANO cad  | 9,00      | 67,94         | 611,46     | 223,00                               | 36,470      |
| 51<br>CAM24_V02.030.045.B | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm<br>SOMMANO cad   | 21,00     | 115,80        | 2'431,80   | 936,73                               | 38,520      |
| 52<br>CAM24_V02.030.045.C | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm<br>SOMMANO cad  | 35,00     | 169,13        | 5'919,55   | 2'244,69                             | 37,920      |
| 53<br>CAM24_V02.030.045.D | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm<br>SOMMANO cad  | 1,00      | 256,22        | 256,22     | 94,39                                | 36,840      |
| 54<br>CAM24_V02.030.050.A | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm<br>SOMMANO cad  | 43,00     | 100,05        | 4'302,15   | 1'832,72                             | 42,600      |
| 55<br>CAM24_V02.030.050.B | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm<br>SOMMANO cad   | 37,00     | 143,16        | 5'296,92   | 2'252,78                             | 42,530      |
| 56<br>CAM24_V02.030.050.C | Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm<br>SOMMANO cad   | 39,00     | 199,82        | 7'792,98   | 3'188,11                             | 40,910      |
| 57<br>CAM24_V02.060.020.A | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 0/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre<br>SOMMANO cad | 6,00      | 442,47        | 2'654,82   | 0,00                                 |             |
| 58<br>CAM24_V02.060.020.J | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... lmeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis<br>SOMMANO cad | 7,00      | 155,73        | 1'090,11   | 0,00                                 |             |
| 59<br>CAM24_V02.060.020.O | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... m e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea<br>SOMMANO cad | 2,00      | 374,48        | 748,96     | 0,00                                 |             |
| 60<br>CAM24_V02.060.020.W | Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens<br>SOMMANO cad  | 1,00      | 408,42        | 408,42     | 0,00                                 |             |
| 61<br>CAM24_V04.010.030.A | Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di in ... opertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta<br>SOMMANO mq  | 20'940,00 | 1,04          | 21'777,60  | 11'783,86                            | 54,110      |
|                           | Parziale LAVORI A MISURA euro  |           |               | 572'208,76 | 118'987,25                           | 20,794      |
|                           | T O T A L E euro   |           |               | 572'208,76 | 118'987,25                           | 20,794      |
|                           | Data, _____<br><br>Il Tecnico<br><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____   |           |               |            |                                      |             |
|                           | A R I P O R T A R E  |           |               |            |                                      |             |